



BP NH₃

DETENDEUR

Simple étage
Montage réseau ou bouteille
Réservé à l'ammoniac

CARACTERISTIQUES

Détente à soufflet
Pression amont nominale : 10 bar
Pression aval réglable de 1 à 4 bar
Débit maxi : 16 Nm³/h (NH₃)
Poids : 1 kg

CONFIGURATION STANDARD

- Entrée / Sortie : G 1/4" F
- Filtre d'entrée
- 1 manomètre BP

MATIERES

Corps : alliage léger
Soufflet : inox
Joints : EPDM / polyamide

OPTION

Raccord pour bouteille

MAINTENANCE

Un kit de maintenance à l'intention d'un personnel qualifié est disponible et référencé dans la notice livrée avec le détendeur.



PRESSURE REGULATOR

Single stage
Line or cylinder type
Only for ammonia

FEATURES

Bellows regulator
Nominal inlet pressure : 10 bar
Adjustable outlet pressure : 1 to 4 bar
Maximum flow rate : 16 Nm³/h (NH₃)
Weight : 1 kg

STANDARD ARRANGEMENT

- Inlet / outlet : 1/4" BSP female
- Inlet filter
- 1 LP gauge

MATERIALS


Body : light alloy
Bellow : stainless steel
Seals : EPDM / polyamide

OPTION

Cylinder connection

MAINTENANCE

A maintenance kit for duly qualified personnel is available and referenced in the data sheet delivered with the regulator.

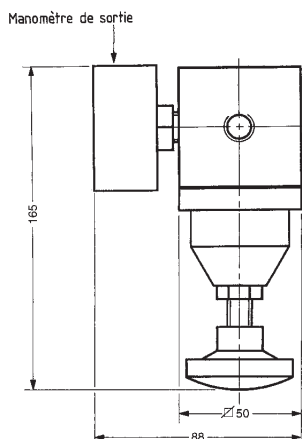

COMMANDE : merci d'indiquer

- Référence complète
- Pression maximale d'utilisation
- Option retenue

Exemple : BP NH₃ - 2 bar - bouteille

ORDER : please mention

- Detailed reference
- Maximum outlet pressure
- Selected option

Exemple : BP NH₃ - 2 bar - cylinder type

Les illustrations, descriptions et caractéristiques sont fournies à titre indicatif. CAHOUET se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.
All views, descriptions and features are only given for information. CAHOUET reserves the right to modify its products without notice.



52, rue de Lagny
93100 MONTREUIL - FRANCE
Tél : 33 (0)1.41.72.90.00
Fax : 33 (0)1.41.72.90.01
E-mail : cahouet@cahouet.com
www.cahouet.com