



CL-BP

REGULADOR

Etapa sencilla – Se conecta sobre las redes de gases.

Este regulador, de pequeño tamaño, permite obtener una regulación constante muy precisa. Funciona sin lubricación al aire seco.

Para todos los gases no corrosivos incluido el oxígeno y el acetileno. El CL-BP es diseñado para las aplicaciones industriales, para todas las operaciones de inertización y de regulación neumática.

CARACTERISTICAS

Regulación con membrana

Presión de entrada nominal : 20 bar

Presión de salida ajustable: de 1 bar a 12 bar

Caudal maxi : 75 Nm³/h

Peso : 1.4 Kg

CONFIGURACION ESTANDAR

- Entrada / Salida : G 1/4" Hembra
- Filtro de entrada
- 1 manómetro baja presión

MATERIAS

Cuerpo: latón niquelado

Membrana: NBR

Asiento del obturador y juntas : según gas

OPCIONES

- Membrana metálica
- Entrada para conexión sobre una tabla con válvula de cierre

MANTENIMIENTO

Un kit de mantenimiento para la gente calificada y autorizada es disponible y referenciado en las instrucciones entregadas con el regulador.

PEDIDO : Favor indicar

- Referencias completas
- El tipo de gas o composición de la mezcla
- Presión de salida máxima
- Opciones seleccionadas


Ejemplo : CL- BP - N₂ - 4 bar

Las ilustraciones, descripciones y características son presentadas para su información. Cahouet se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

As ilustrações, descrições e características são fornecidas a título de indicação. CAHOUE T em o direito de modificar seus produtos sem aviso prévio.



Manómetro de salida- / saída

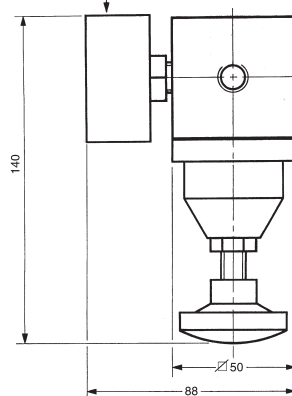

REGULADOR

Único estágio - Montagem em rede

Esse aparelho permite a obtenção de uma regulagem constante de uma grande precisão, mesmo sendo de pequeno tamanho. Ele funciona sem lubrificação em ar seco.

Para todo gás não corrosivo incluindo o oxigênio e o acetileno. Esse regulador é particularmente adaptado às aplicações industriais e também para todas as operações de inertização e de regulagem pneumática.

CARACTERISTICAS

Regulagem com membrana

Pressão de entrada nominal : 20 bar

Pressão de saída regulável de 1 a 12 bar

Vazão máxima : 75 Nm³/h

Peso : 1,4 kg

CONFIGURAÇÃO STANDARD

- Entrada / Saída : G 1/4" Fêmea
- Filtro de entrada
- 1 manômetro BP

MATERIAIS

Corpo : latão e níquel

Membrana : NBR

Guarnição de válvula e juntas : seg. o gás

OPÇÕES

- Membrana metálica
- Entrada para fixação no suporte de válvula

MANUTENÇÃO

Um kit de manutenção aos cuidados de um pessoal qualificado está disponível e referenciado na nota entregue junto com o regulador.

ORDEM : obrigado por indicar

- Referência completa
- Natureza do gás ou do composto
- Pressão máxima de utilização
- Opções seleccionadas

Ejemplo : CL-BP - N₂ - 4 bar



52, rue de Lagny
93100 MONTREUIL - FRANCE
Tél : +33 1.41.72.90.00
Fax : +33 1.41.72.90.01
E-mail : cahouet@cahouet.com
www.cahouet.com