



INDU 40

DETENDEUR

Simple étage - Montage sur bouteille
Taille réduite - Préréglage en usine
Pour tout gaz non corrosif.
De faible encombrement, ce détendeur est polyvalent. Il trouve également de nombreuses applications dans l'industrie (l'équipement de mallettes de tests, de mesure...).

CARACTERISTIQUES

Détente à piston
Pression amont nominale : 200 bar
Pression aval préréglable de 3 à 8 bar
Débit maxi : 22 Nm³/h
Température de fonctionnement :
-20°C à +60°C
Poids : 0,9 kg

CONFIGURATION STANDARD

- Raccord d'entrée à serrage manuel pour bouteille (filetage selon gaz)
- Filtre d'entrée
- Soupape de sécurité (BP)
- Sortie : olive crantée (2 positions possibles)
- 1 manomètre HP

MATIERES

Corps : laiton chromé
Garniture de clapet et joints : selon gaz

MAINTENANCE

Un kit de maintenance à l'intention d'un personnel qualifié est disponible et référencé dans la notice livrée avec le détendeur.






COMMANDE : merci d'indiquer

- Référence complète
- Nature du gaz ou composition du mélange

Exemple : INDU 40 - O₂ - Préréglé 8 bar

Les illustrations, descriptions et caractéristiques sont fournies à titre indicatif. CAHOQUET se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

All views, descriptions and features are only given for information. CAHOQUET reserves the right to modify its products without notice.

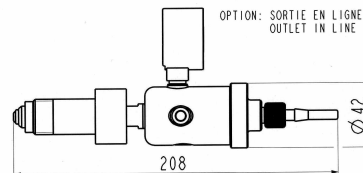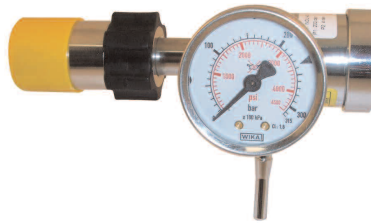

PRESSURE REGULATOR

Single stage - Cylinder type
Small size - Factory preset
For all non corrosive gas.
Due to its small size, this regulator is multipurpose. It has numerous applications in industry (portable testing kits, measuring equipment...).

FEATURES

Piston regulator
Nominal inlet pressure : 200 bar
Pre-settable outlet pressure : 3 to 8 bar
Max flow rate : 22 Nm³/h
Operating temperature : -20°C to +60°C
Weight : 0,9 kg

STANDARD ARRANGEMENT

- Inlet connection for cylinder with manual tightening (thread according to gas)
- Inlet filter
- Safety relief valve (LP)
- Outlet : hose connector (2 possible positions)
- HP gauge

MATERIALS

Body : chromium plated brass
Valve seat and seals : according to gas

MAINTENANCE

A maintenance kit for duly qualified personnel is available and referenced in the data sheet delivered with the regulator.

ORDER : please mention

- Detailed reference
- Gas type or gas mixture components

Example : INDU 40 - O₂ - Preset at 8 bar



52, rue de Lagny
93100 MONTREUIL - FRANCE
Tél : 33 (0)1.41.72.90.00
Fax : 33 (0)1.41.72.90.01
E-mail : cahouet@cahouet.com
www.cahouet.com