



INDU 40

REGULADOR

Etapa sencilla – Conexión sobre cilindro
Pequeño tamaño – Pre-ajustado en planta
Funciona para todos los gases no corrosivos.
De tamaño pequeño, este regulador es polivalente. Es diseñado para numerosas aplicaciones en industria (equipo de maleta test, de medida...).

CARACTERISTICAS

Regulación con pistón
Presión de entrada nominal : 200 bar
Presión de salida pre-ajustada : de 3 a 8 bar
Caudal maxi : 22 Nm³/h
Temperatura de funcionamiento :
de -20°C a +60°C
Peso : 0.9 kg

CONFIGURACION ESTANDAR

- Conexión de entrada con apretamiento manual para cilindro (rosca exterior según gas) o yugo.
- Filtro de entrada
- Válvula de seguridad (BP)
- Salida : Oliva acanalada (2 posiciones posibles)
- 1 manómetro AP

MATERIAS

Cuerpo : latón cromado
Asiento del obturador y juntas : según gas

MANTENIMIENTO




Un kit de mantenimiento para la gente calificada y autorizada es disponible y referenciado en las instrucciones entregadas con el regulador.

PEDIDO : Favor indicar



- Referencia completa
- Tipo de gas o composición de la mezcla

Ejemplo : INDU 40 - O₂ - Pre-ajustado 8 bar

Las ilustraciones, descripciones y características son presentadas para su información. Cahouet se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.
As ilustrações, descrições e características são fornecidas a título de indicação. CAHOUET tem o direito de modificar seus produtos sem aviso prévio.

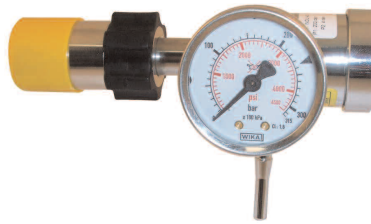

Standard : Salida por abajo
Saída por abaixo

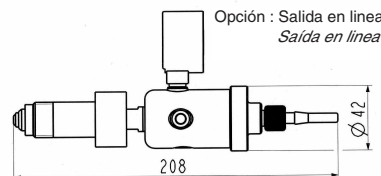

REGULADOR

Único estágio – Montagem em cilindro
De pequeno tamanho – pré-regulado em usina
Para todo gás não corrosivo.
De pequena dimensão, esse regulador é polivalente. Ele pode ter numerosas aplicações dentro da indústria. (equipamentos portáteis de teste, de medição...).

CARACTERISTICA

Regulagem com pistão
Pressão de entrada nominal : 200 bar
Pressão de saída regulável de 3 a 8 bar
Vazão máxima : 22 Nm³/h
Temperatura de funcionamento :
-20°C to +60°C
Peso : 0,9 kg

CONFIGURAÇÃO STANDARD

- Conexão de entrada com aperto manual para cilindro (filamento segundo o tipo de gás)
- Filtro de entrada
- Válvula de segurança (BP)
- Saída : conector dentado (2 posições possíveis)
- 1 manómetro AP

MATERIAIS

Corpo : latão cromado
Guarnição de válvula e juntas : seg. o gás

MANUTENÇÃO

Um kit de manutenção aos cuidados de um pessoal qualificado está disponível e referenciado na nota entregue junto com o regulador.

ORDEM : obrigado por indicar

- Referência completa
- Natureza do gás ou do composto

Ejemplo : INDU 40 - O₂ - Pre-regulado 8 bar



52, rue de Lagny
93100 MONTREUIL - FRANCE
Tél : +33 1.41.72.90.00
Fax : +33 1.41.72.90.01
E-mail : cahouet@cahouet.com
www.cahouet.com